


MOTOR DE TECHO NOVELFORIS NF-DR



- Nuevo diseño con base metálica de acero galvanizado de 2 mm de espesor, para dar mayor robustez y durabilidad.
- Botón para apertura, parada y cierre integrado en el motor para uso en caso de pérdida del emisor.
- Cuadro de control protegido.
- Luz de cortesía LED, de máxima iluminación, duración y bajo consumo energético.

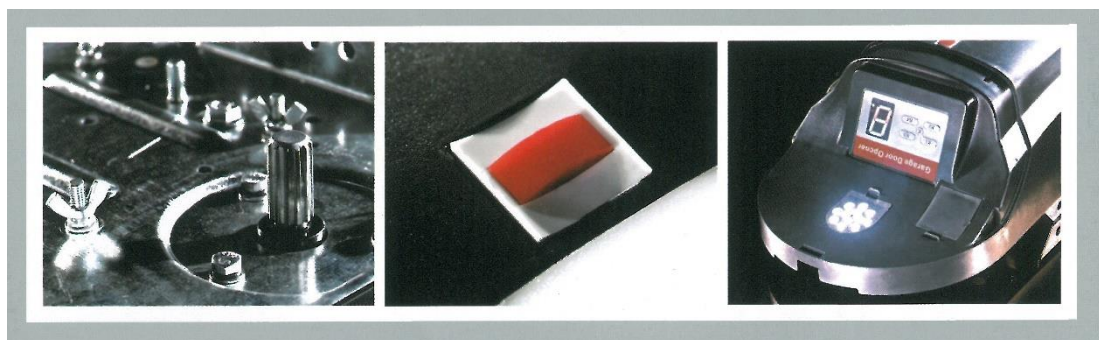

- Cierre automático programable.
- Regulación de fuerza.
- Final de carrera electrónico.
- Sistema de seguridad por inversión.
- Desbloqueo manual.
- Arranque y parada suave.
- Entrada para fotocélula.
- Entrada para lámpara de destello (opcional).
- Entrada para sensor de puerta peatonal (opcional).
- Entrada para batería (opcional).

	NF DR 600	NF DR 1000
Fuerza de empuje	600 N	1000 N
Máxima área de puerta	8 m ²	12 m ²
Velocidad	10 cm/s	
Alimentación de red	220 V AC ±10% 50-60 Hz	
Alimentación de motor	24 V	
Tipo de guía	Metálica	Metálica o aluminio
Protección	Fusible de 3 amperios	
Frecuencia de radio	433,92 MHz	
Codificación	Rolling Code	