




SW2189

SISTEMA LECTOR POR PROXIMIDAD

BeSafe Reader




BeSafe RX

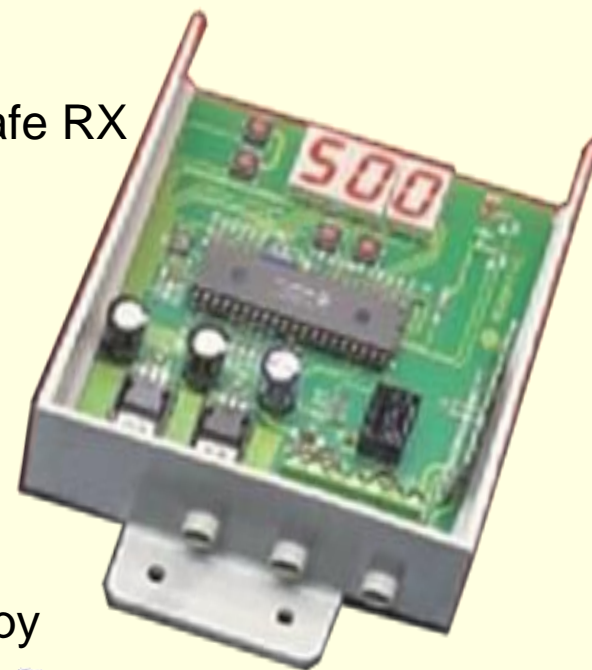

BeSafe Key




BeSafe Card

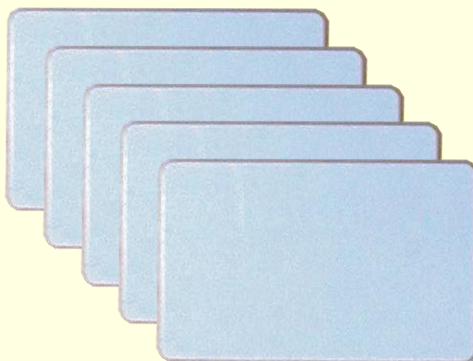


Be Happy



RECEPCION con el sistema de proximidad

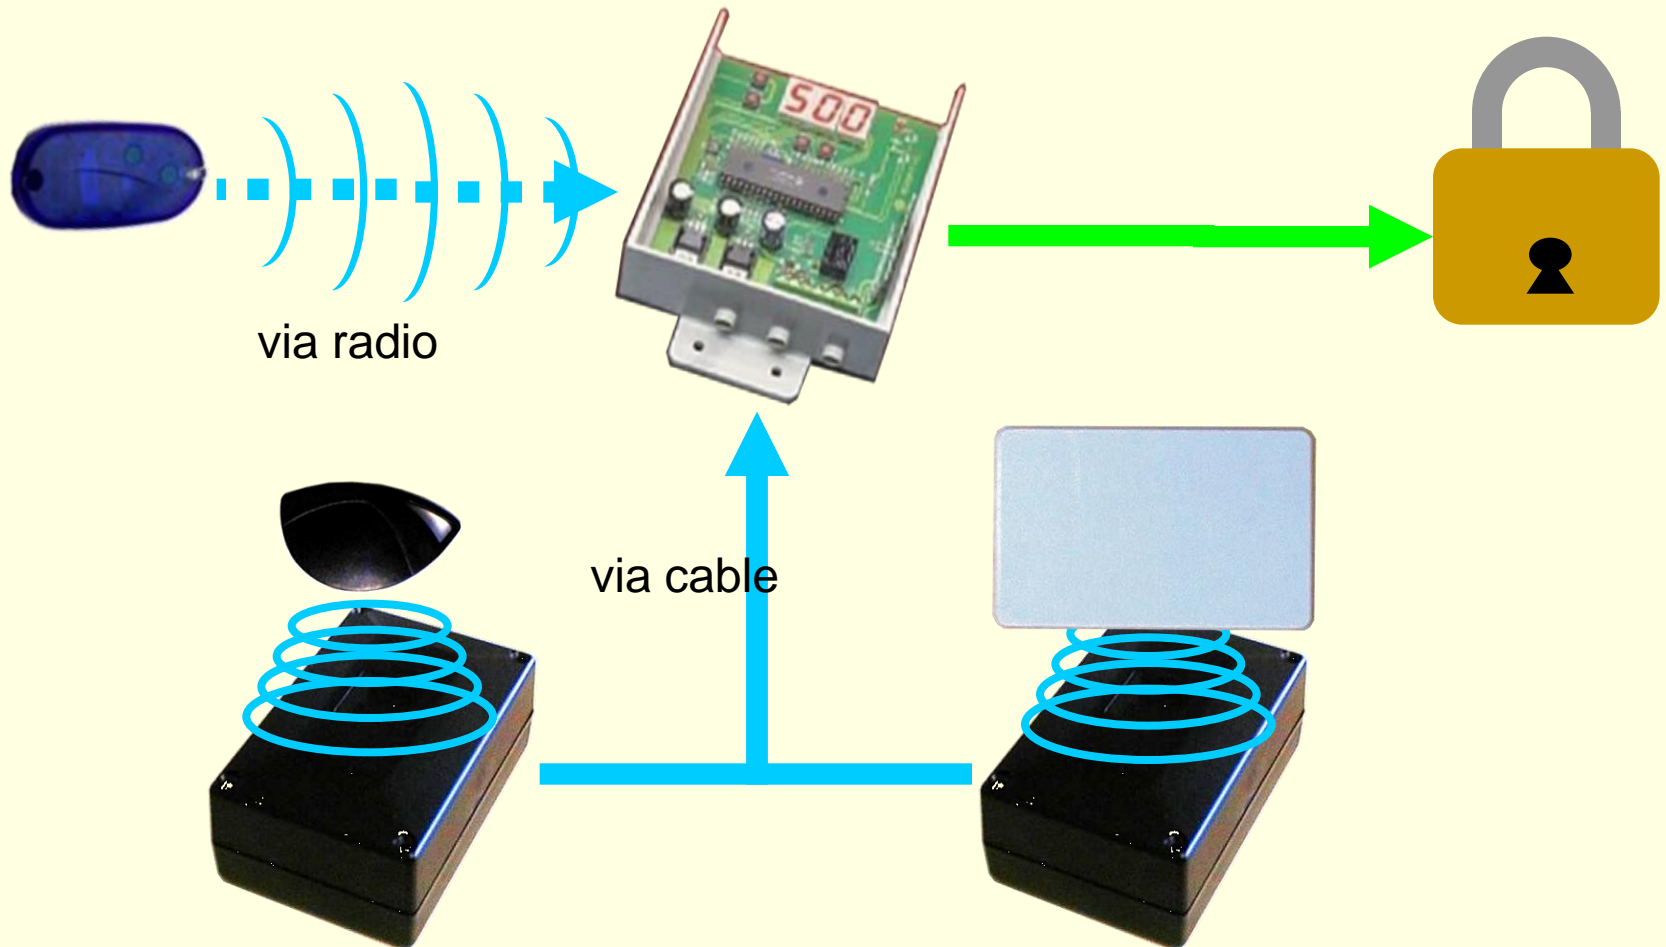

TRABAJAR con la interfaz SW2189

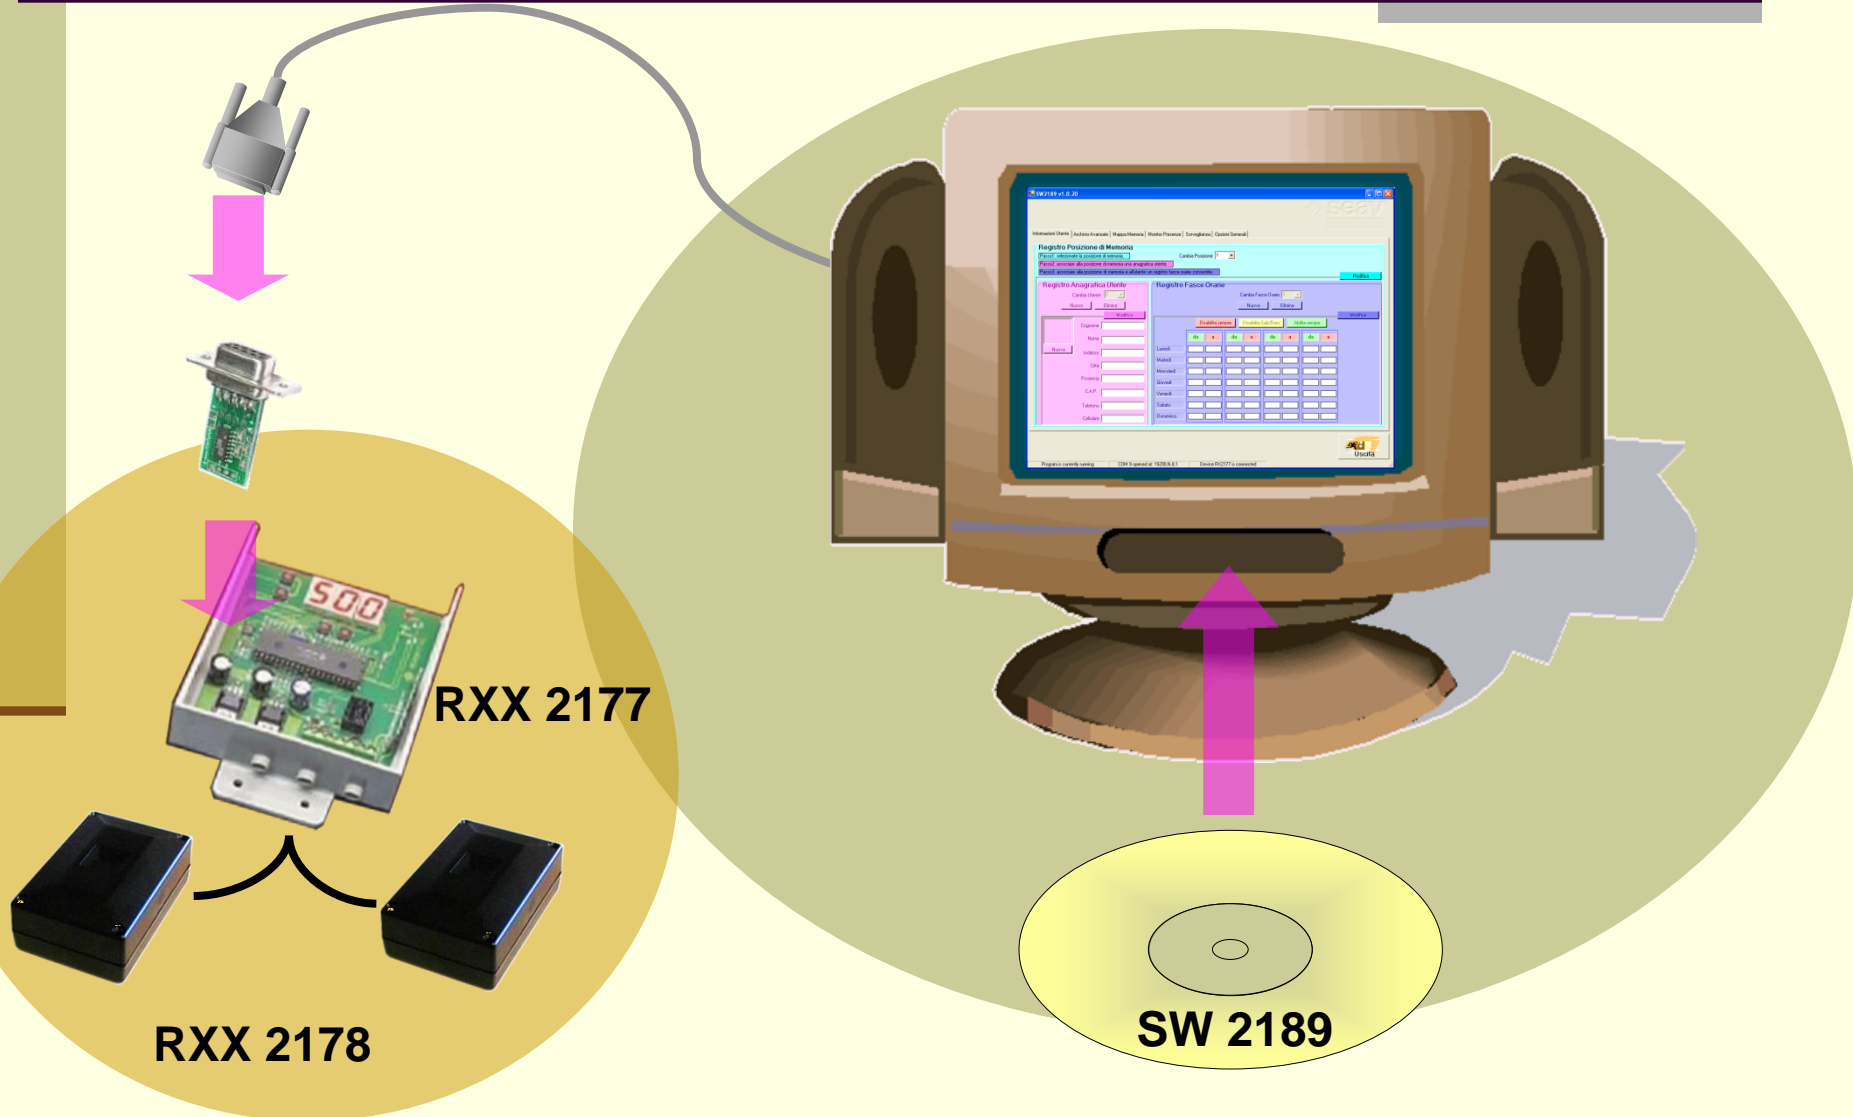

TRABAJAR con la interfaz SW2189

El sistema con lector de proximidad se puede usar con la interfaz SW2189, ampliando así las posibilidades de gestión de acceso.

- **Asociación de un usuario a una tabla de intervalos de tiempo específica.**
- **Base de datos de los usuarios, entradas y salidas.**
- **Ver mapa grafico de la memoria.**
- **Controlar la ocupación de una zona con un número limitado de entradas.**
- **Función de supervisión mediante la inserción de una cámara web estándar.**

TRABAJAR con la interfaz SW2189

■ Asociación de un usuario a una tabla de intervalos de tiempo específica

■ Base de datos de los usuarios, entradas y salidas

■ Ver mapa grafico de la memoria.

■ Controlar la ocupación de una zona con un número limitado de entradas.

■ Función de supervisión mediante la inserción de una cámara web estándar.

SW2189 v1.0.20

seav
Soluzioni elettroniche per il controllo del movimento

User Informations Database Advanced Memory Map Attendance Monitor Surveillance Program General

Memory Position Record
Step1: select memory position record.
Step2: associate to the memory position a user registry record.
Step3: associate to the memory position and user a time zones record.
Change Record 1

User Registry Record
Change User 0
New Delete Change
Surname
Name
Address
City
District
Zip code
Phone
Cell phone

Time Zones Record
Change Time Zones 0
New Delete Change
Disable all Disable holidays Enable all
from to from to from to from to
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday

Program is currently running COM 9 opened at: 19200,N,8,1 Device RX2177 is connected

Exit