

NF / APILABLE

Puerta rápida apilable



**Solida, segura y económica.
Para uso tanto interno como externo con
intensas corrientes de aire.
Adecuada para grandes aperturas.**

Es la puerta robusta de alta velocidad diseñada para ser un producto confiable para grandes aberturas y entornos concurridos.

La estructura, la cubierta y las ventanas de plástico se pueden diseñar individualmente de acuerdo con los requisitos del cliente y las condiciones estructurales del lugar de instalación.

Características de fabricación

- Sistema eléctrico precableado: cable de conexión entre el motor, la unidad de control, las fotocélulas y los accesorios ya instalados de fábrica.
- Configuración simplificada con sugerencias de cableado en una sola página (configuración de una página).
- Componentes eléctricos y electrónicos ampliamente probados para uso intensivo.
- Equipo estándar completo con todos los elementos útiles para una configuración fácil y rápida, para una funcionalidad óptima y la máxima seguridad del usuario.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO


Estructura	Galvanizado (opcional Inox AISI 304)
Resistencia al viento	UNI EN 12424 CLASE 2
Dimensiones	8000 x 8000 mm - Otras dimensiones bajo pedido.
Velocidad de apertura	0.8 m/s (ajustable). Arranque y parada suave.
Velocidad de cierre	0.8 m/s (ajustable). Arranque y parada suave.
Posición del motor	Lateral (bajo pedido: frontal)
Motor	380 V - Trifásico ó 220V con variador de frecuencia .
Final de carrera	Con control de elevación / descenso mediante encoder.
Unidad de control	Controlador digital con pantalla multifunción para un ajuste fácil, gestión de velocidades. Botones de abrir / detener / cerrar, 4 modos de funcionamiento, apertura peatonal. Detección. Relés de salida programables. Gestión de servicios con registro de eventos históricos.
Desbloqueo de emergencia	En caso de fallo de alimentación o en caso de avería cuenta con manivela manual.
Seguridad	Cortina de luz integrada en la estructura.
Certificación	UNI EN 13241-1

“ Robusta y de gran velocidad
Puerta robusta de alta velocidad para grandes aberturas y entornos concurridos. ”

NF APILABLE MOTOR FRONTAL



NF APILABLE MOTOR LATERAL

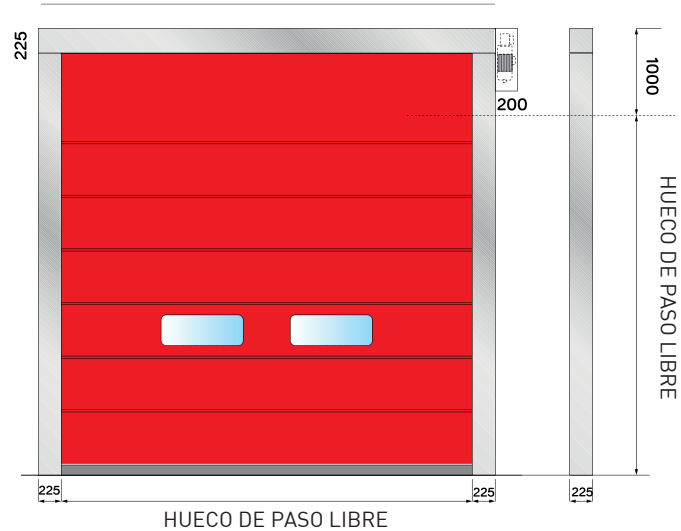

EQUILIBRADO DEL PLEGADO EN LA PUERTA NF-APILABLE

