

# NF / AUTO ROLL

Puerta rápida enrollable auto reparable



**Rápida, segura, elegante.  
Para uso interno y externo. En zonas  
muy frecuentadas con un uso intensivo.**

Una puerta segura, aislante y rápida. Es la solución ideal para áreas internas y externas de alto tráfico.

AUTO REPARABLE gracias a la guía flexible con sistema de cremallera lateral que permite que la lona recupera su posición original (de forma automática o con una simple operación manual) en las guías laterales cuando la puerta se golpea de forma accidental, lo que evita el tiempo y el coste necesarios en las reparaciones.

El sistema deslizante de la lona permite una estanqueidad considerable y, por lo tanto, un perfecto aislamiento entre el interior y el exterior.

La estructura, la cubierta y las ventanas de plástico se pueden diseñar individualmente de acuerdo con los requisitos del cliente y las condiciones estructurales del lugar de instalación.

## Características de fabricación

- Sistema eléctrico precableado: cable de conexión entre el motor, la unidad de control, las fotocélulas y los accesorios ya instalados de fábrica.
- Configuración simplificada con sugerencias de cableado en una sola página (configuración de una página).
- Componentes eléctricos y electrónicos ampliamente probados para uso intensivo.
- Equipo estándar completo con todos los elementos útiles para una configuración fácil y rápida, para una funcionalidad óptima y la máxima seguridad del usuario.


## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO

Estructura	Galvanizado (opcional Inox AISI 304)
Resistencia al viento	UNI EN 12424 CLASE 2
Dimensiones	5000 x 5000 mm - Otras dimensiones bajo pedido.
Velocidad de apertura	Hasta 2,2 m/s (ajustable, dependiendo del tamaño de la puerta). Arranque y parada suave.
Velocidad de cierre	0.8 m/s (ajustable). Arranque y parada suave.
Posición del motor	Lateral (bajo pedido: frontal)
Motor	380 V - Trifásico ó 220V con variador de frecuencia .
Final de carrera	Con control de elevación / descenso mediante encoder.
Unidad de control	Controlador digital con pantalla multifunción para un ajuste fácil, gestión de velocidades. Botones de abrir / detener / cerrar, 4 modos de funcionamiento, apertura peatonal. Detección. Relés de salida programables. Gestión de servicios con registro de eventos históricos.
Desbloqueo de emergencia	En caso de fallo de alimentación o en caso de avería cuenta con manivela manual.
Seguridad	Cortina de luz integrada en la estructura.
Certificación	UNI EN 13241-1


“ Auto reparable gracias a la guía flexible con sistema de cremallera lateral que permite que la lona recupera su posición original. ”

Esta puerta está disponible con resistencia al viento CLASE 3 (Hasta 4000 x 4000) y CLASE 4 (Hasta 3000 x 4000). En ese caso NO ES autoreparable.

NF / AUTO ROLL MOTOR FRONTAL

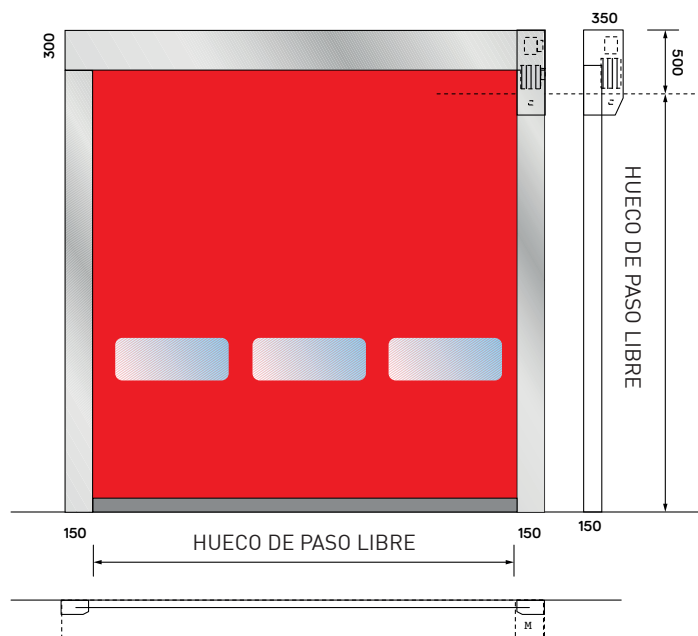

NF / AUTO ROLL MOTOR LATERAL

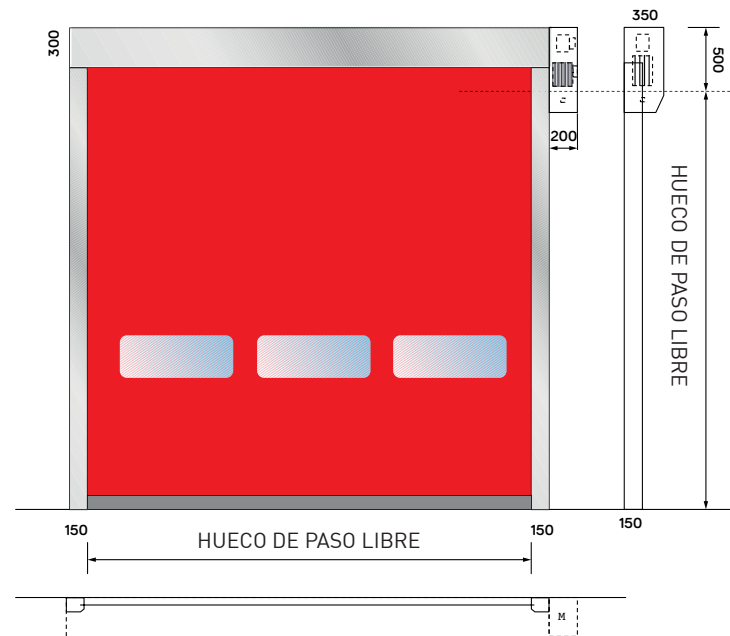

ANCHO	NÚMERO DE VENTANAS
Hasta 2300	1 (1100 x H 300)
2300 a 3200	2 (850 x H 300)
3200 a 4500	3 (850 x H 300)
Mas de 4500	4 (850 x H 300)