


Sistemas para puertas batientes

FUN CIONES


SERIE ACE / LEADER / ASTER

ASTER 3 / ASTER 4 / ASTER 5

- Actuadores electromecánicos con bloqueo o reversibles para la automatización de cancelas batientes de hasta 5 metros.
- Instalación sencilla y guiada con accesorios y abrazaderas regulables.
- Desbloqueo mediante llave allen.

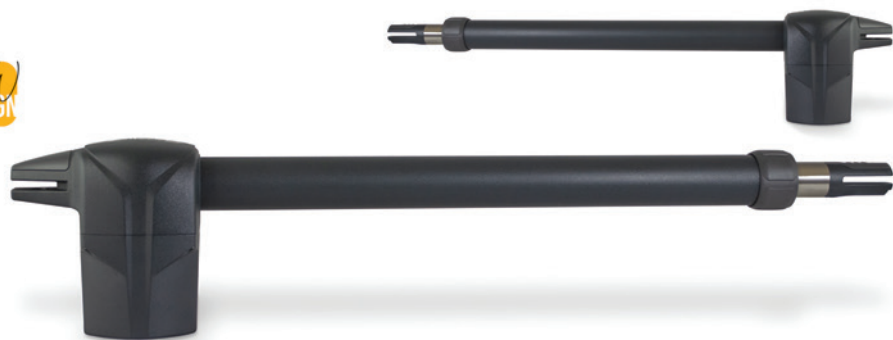

DIMENSIONES

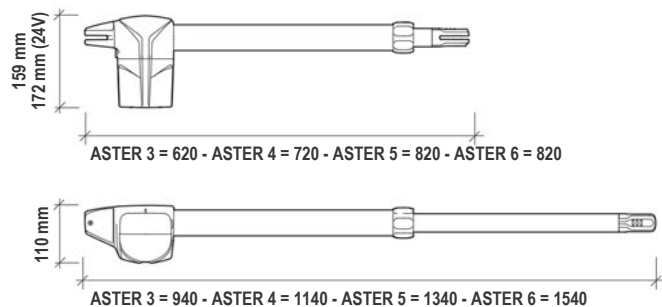

DATOS TÉCNICOS	ASTER 3	ASTER 4	ASTER 5
Alimentación	230V ~ 50Hz	230V ~ 50Hz	230V ~ 50Hz
Absorción	1,2 A - 1,7 A	1,2 A - 1,7 A	1,2 A - 1,7 A
Potencia consumida	280W	280W	280W
Condensador	8 µF	8 µF	8 µF
Protección térmica	150°	150°	150°
Fuerza máxima	2800 N	2800 N	2800 N
Grado de protección	IP44	IP44	IP44
Revoluciones motor	1400 rpm	1400 rpm	1400 rpm
Ángulo máximo de apertura	110°	110°	110°
Tiempo de apertura	17"	22"	27"
Peso máximo puerta	350 Kg	300 Kg	250 Kg
Longitud máx. hoja2m	3m	4m	5m
Uso	40%	40%	40%

ESQUEMA DE INSTALACIÓN



- 1_Lámpara de señalización 2_Antena exterior 3_Cuadro de maniobra 4_Selector de llave
5_Fotocélula exterior 6_Fotocélula interior 7_Motores 8_Apoyo fijo para fotocélulas

Opciones & Accesorios



LXB-2150

Central electrónica 433 MHz. Para puertas de 2 hojas. Con arranque inicial, regulación de fuerza motor y de fuerza de ralentización. Hay disponible diversas funciones, todas fácilmente **programables mediante APP BeTeach** lo que permite realizar una completa instalación.



LRS-2271

Central electrónica para puertas corredera s.433 MHz Con arranque inicial , regulación de fuerza motor y de fuerza ralentización. **Detección obstáculos** con sensibilidad regulable, salida led para señalización luminosa multicolor y otras muchas más funciones. Posibilidad de entrada del módulo recetransmisor RXT-2278 para la instalación en conjunto con el dspositivo de seguridad wireless RTX-2252



LRS-2150

Central electrónica 433 MHz. Para puertas de 2 hojas. Con arranque inicial, regulación de fuerza motor y de fuerza de ralentización. Hay disponible diversas funciones.



RTX 2251 230V / RTX2251 12/24 Vac

Dispositivo Rece-Transmisor (**base**) para la gestión de dispositivos de seguridad Wireless. Para usar exclusivamente en combinación con RTX 2252 (sensor) y centrales equipadas con auto test. Producto conforme a EN12978. Disponible versión 220V/12-24 Vac



RTX-2252

Dispositivo ReceTransmisor (868 MHz)para la conexión de dispositivos de seguridad (tanto NC como resistivo 8 K2) Es imprescindible usarlo en combinación con RTX-2251. El dispositivo es alimentado a batería a fin de evitar el uso de cable.



NF IR/IT 123B

Fotocélula superficie exterior. Permite una rotación de hasta 5° y un alcance máximo de 12m.



TP53

Dispositivo electromecánico de detección de obstáculos, funcionamiento garantizado con 3 microswitches o en alternativa posibilidad de monitoreo con standart 8,2 Kohm. Largo 2 m.



PROTECTORES

Bandas para la protección ante los puntos de cizallamiento.



ELETTRIKA

Electrocerradura reversible, entrada variable 50 a 80 mm. Con o sin pulsador.



SMART-LED

Piloto intermitente para señalización automatizaciones en movimiento.



CA/BAT

Pestillo de enclavamiento.