novelforis

TUBULARES

NF SENSOR DC118

Sensor wireless SOL y VIENTO con panel solar de alimentación

- El sensor NF DC 118 funciona sin necesidad de alimentación mediante un panel solar incorporado.
- Se puede elegir entre 3 niveles de intensidad de viento y entre 4 grados de intensidad lumínica.
- Si el viento alcanza el grado seleccionado, durante 6 - 10 segundos, el sensor manda una señal al receptor, para que cierre de forma automática.
- Si se alcanza el grado de intensidad lumínica predeterminado de forma continua durante 10 - 20 minutos, el sensor envía una señal al receptor para que realice la apertura.
- Si la intensidad lumínica desciende del nivel predeterminado por 15 a 20 minutos, el sensor envía la orden de cierre.
- Si el viento está por encima del nivel seleccionado de forma continua, el motor permanecerá cerrado, sin atender al sensor solar.

Características Técnicas

- Alimentación solar
- Control Wireless
- 12V DC
- Disponible 3 intensidades diferentes de viento
- Disponible 4 diferentes grados de intensidad lumínica
- Frecuencia de emisión 433,92 Mhz
- Seguridad: 50 millones de repeticiones sin repetir código
- Alcance : 150 metros
- Dimensiones: 160x104x130 mm.

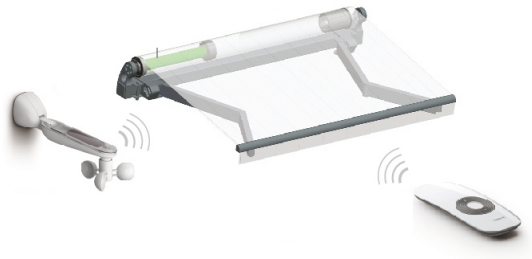

Posibles posiciones para su instalación