

2022 PUERTAS
AUTOMÁTICAS
DE CRISTAL



novelforis
AUTOMATISMOS


1.

Puertas correderas apertura central y lateral

NF-MC SLIM



DETALLE SECCIÓN

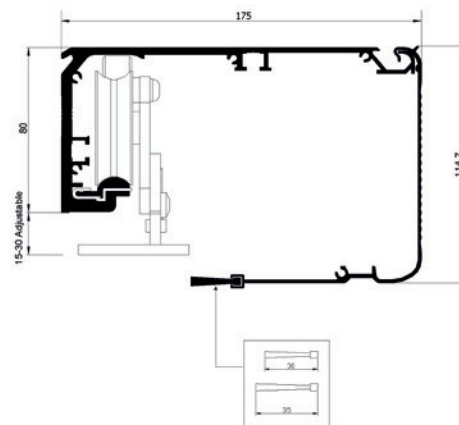

- Posibilidad de conjunto con o sin hojas fijas.
- Totalmente personalizable en medidas, acabados y colores.
- Amplia gama de accesorios.
- Hojas compatibles: transparentes / enmarcadas

Las puertas correderas de apertura central y lateral son las más populares y funcionales.

Aportan comodidad, seguridad y estética a cualquier ambiente de forma sencilla.

En una puerta central, las dos hojas móviles se desplazan en sentidos opuestos, dejando libre una amplia zona de paso.

En una puerta corredera lateral la hoja móvil se desplaza a derecha o a izquierda liberando la zona de paso en el lateral correspondiente.

Son recomendables en entradas y salidas públicas donde la circulación de personas sea intensa.

El operador NF-MC SLIM ha sido diseñado para soportar grandes cargas de trabajo y proporcionado al mismo tiempo una larga vida útil del producto.

Gran versatilidad al disponer de funciones programables y diferentes modos de apertura.

- Sistema inteligente de autoaprendizaje al conectar la corriente.
- Diseño de doble riel y de goma para un movimiento suave y con bajo nivel sonoro.
- Ajuste fácil y exacto mediante el programador SLIM.
- Motor DC tipo "Brushless" sin escobillas, para una vida larga del motor y un nivel bajo de ruido.
- Receptor incorporado para su uso con mando a distancia.
- Entradas opcionales para cerradura eléctrica, teclado, selector de funciones...
- Batería monitorizada para restablecer el funcionamiento de la puerta en caso de fallo del suministro eléctrico.
- Sistema anticolisión en apertura y cierre.
- Entrada para sensor lateral anticolisión.
- Certificada para 2.000.000 de maniobras.
- Máxima seguridad, de acuerdo a las normativas europeas más exigentes (EN 16005).
- Operador con "nivel de prestaciones d" **NUEVO MICRO SLIM**

ACORDE A LA NORMA 16005:2012

FUNCIONES	NF-MC SLIM
Automático	●
Siempre abierto	●
Apertura parcial	●
Bloqueado	●
Solo un sentido	●
Auto - Aprendizaje	●
Auto - Bloqueo	●
Mensaje error	●
Terminal alarma fuego	●
Programador	●
Función esclusa	●
Fotocélula	○
Batería	○
Cerradura eléctrica	○

● Función estándar ○ Función opcional

DATOS TÉCNICOS	NF- MC SLIM
Peso máximo 1 hoja	1 x 200 Kg
Peso máximo doble hoja	2 x 180 Kg
Ancho mínimo / máximo hoja	700 a 2500 mm
Velocidad apertura / cierre	200 a 600 mm/segundo (ajustable)
Detalle motor	24V 100W 3300 rpm "Brushless" Dc
Cierre automático	0 a 60 segundos ajustable
Voltaje	AC≤16,5±5%V DC≤24,5V
Temperatura de trabajo	-10º C a 70º C